


CÉLULA DE CARGA L6F**SKU:** L6F

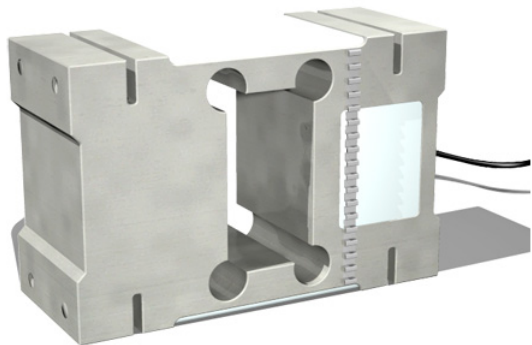

Cargas nominais (Ln): 250-500-750 kg
Classe de precisão: C3
Capacidade máxima: 250-500-750 kg
Sensibilidade de saída: 2.0 ± 0.2 mV/V
Máximo número de intervalos: 3000
Relação da capacidade máxima ao intervalo mínimo de verificação da célula de carga - 7000
Peso morto mínimo: 0
Sobrecarga segura: 150% Emax
Excitação recomendada: 5-12V
Excitação máxima: 18V
Equilíbrio de zero: $\leq \pm 2$ %RO
Resistência de entrada: 409 ± 6 Ω
Resistência de saída: 350 ± 3 Ω
Impedância de isolamento: ≥ 5000 M Ω
Faixa de temperatura compensado: -10/+40 °C
Faixa de temperatura de funcionamento: -35/+65 °C
Protecção atmosférica: IP65
Dimensão máxima da plataforma, recomendado:
600 x 800 mm - 250kg, 500kg e 750kg (a)
1200 x 1200 mm - 750kg (b)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Capacidade**

250kg, 500kg

