


CÉLULA DE CARGA L6E**SKU:** L6E

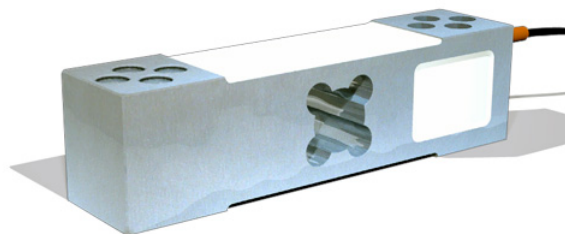

Cargas nominais (Ln): 50-60-100-200-250-300 kg
Classe de precisão: C3
Capacidade máxima: 50-60-100-200-250-300 kg
Sensibilidade de saída: 2.0 ± 0.2 mV/V
Máximo número de intervalos: 3000
Peso morto mínimo: 0
Sobrecarga segura: 150% Emax
Excitação recomendada: 10V
Excitação máxima: 12V
Equilíbrio de zero: $\leq \pm 2$ %RO
Resistência de entrada: 406 ± 6 Ω
Resistência de saída: 350 ± 3 Ω
Impedância de isolamento: ≥ 5000 M Ω
Faixa de temperatura compensado: -10/+40 °C
Faixa de temperatura de funcionamento: -30/+80 °C
Protecção atmosférica: IP65
Dimensão máxima da plataforma, recomendado 400x400 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Capacidade**

50kg, 60kg, 100kg, 200kg, 250kg, 300kg

